

Blackmagic MultiView 16



Este modelo permite supervisar hasta un máximo de 16 señales SDI en monitores o televisores UHD con el doble de resolución en la imagen. Asimismo, brinda la posibilidad de utilizar cualquier combinación de fuentes en distintas definiciones, sin un orden particular. Cabe destacar además que el dispositivo cuenta con una función de resincronización en cada entrada.

Conexiones

Entradas de video SDI

16 x SD/HD/6G de 10 bits.

Salidas de video SDI

16 x SD/HD/6G de 10 bits.

Velocidades de transmisión SDI

270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s.

Salidas SDI para visualización

simultánea

2 x HD de 10 bits, 2 x 6G de 10 bits.

Salidas HDMI para visualización

simultánea

1 x HDMI con conector tipo A.

Reconoce los datos identificatorios del monitor (EDID).

Resincronización SDI

Ajuste automático SD/HD/6G en todas las salidas SDI.

Sincronismos compatibles

Black Burst y Tri-level Sync en SD, HD y 4K.

Definiciones compatibles


Detección automática de señales SD, HD o 6G. Visualización simultánea de señales SD, HD y 4K.

Actualizaciones

Conexión USB 2.0 de alta velocidad (480 Mb/s), o mediante red Ethernet.

Configuración

Mediante la pantalla del panel frontal, o a través de conexiones RJ45 Ethernet/USB 2.0 para configurar la dirección IP o actualizar el sistema operativo interno.

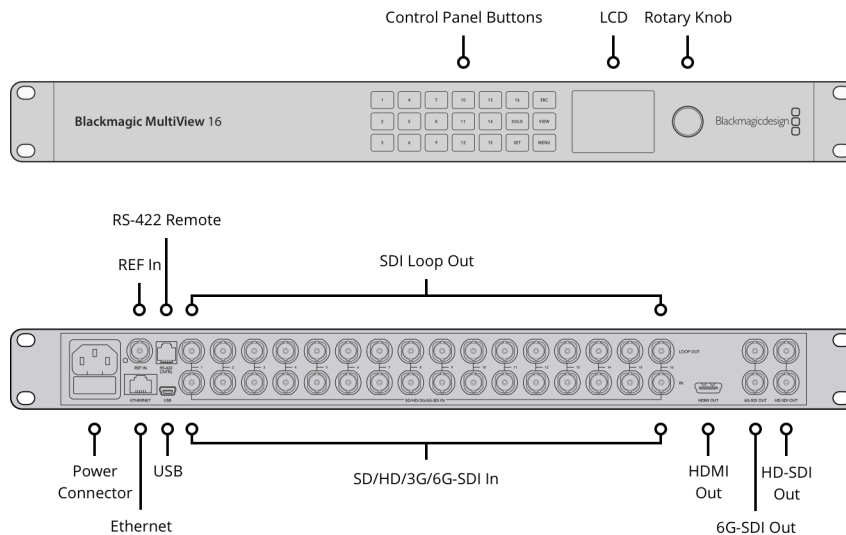

Formatos compatibles

Estándares SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Estándares HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Estándares 2K

DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p,
DCI 2K 25p, DCI 2K 23.98PsF,
DCI 2K 24PsF, DCI 2K 25PsF

Estándares UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Estándares 4K

DCI 4K 24p

Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU-R
BT.656, ITU-R BT.601.

Indicadores de volumen

Vúmetros en cada ventana.

Distribución de fuentes

Sí

Muestreo de video SDI

4:2:2

Muestreo de audio SDI

Frecuencia de muestreo televisiva
estándar para televisión de 48 kHz y
24 bits.

Precisión cromática SDI

4:2:2 de 10 bits.

Espacios cromáticos SDI

YUV

Ajuste automático SDI

Selección automática SD/HD/6G en
cada entrada para procesar distintos
formatos televisivos
independientemente.

Metadatos SDI

Identificación de la carga útil según la
norma SMPTE 352M.

Control

Panel de control integrado

16 botones para control local para la
asignación de fuentes con 5 botones
y rueda de desplazamiento para
acceder a las distintas opciones
de los menús. Pantalla color de 2.2
pulgadas.

Panel de control externo

Incluye programa Blackmagic Videohub para Mac y Windows para la asignación de fuentes. Compatible con paneles Blackmagic Smart Control y Blackmagic Master Control. Incluye herramientas de desarrollo Blackmagic Videohub y protocolo de control mediante Ethernet.

Control RS-422

RJ9 para control externo.

Pantalla

Pantalla LCD integrada de 1.5 pulgadas para seleccionar diferentes ajustes.

Soporte informático

Programa de control

MultiView para sistemas operativos Windows® y Mac®.

Actualización del sistema operativo

interno

Mediante la aplicación incluida.

Sistemas operativos



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior



Windows 10 de 64 bits.

Instalación física

1 U. Menos de 6 pulgadas de profundidad.

Requisitos energéticos

Alimentación

Cable IEC (no incluido). Entrada para corriente alterna de 100-240 V.


Protección contra cortes de energía

La configuración se mantiene y se restablece de inmediato al encender nuevamente el dispositivo.

Consumo

45 W

Especificaciones físicas

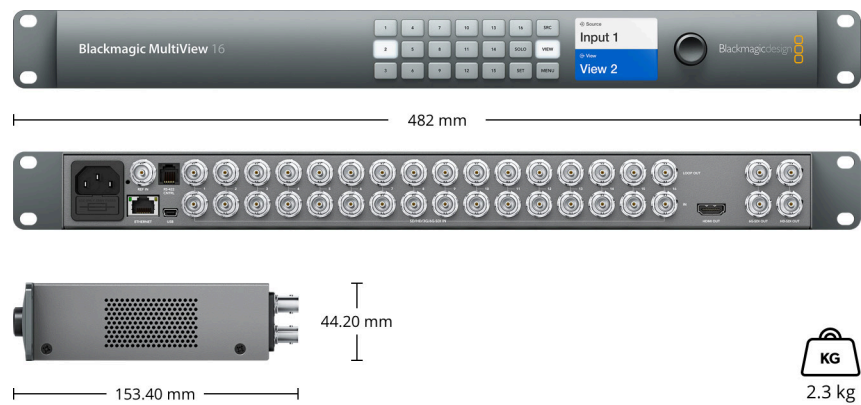

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Blackmagic MultiView 16
Sobre de bienvenida con código QR para descargar el software.

Garantía

1 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

All items on this website are copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, all rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. MSRP includes duties, but excludes sales tax and shipping costs. This website uses remarketing services to advertise on third party websites to previous visitors to our site. You can opt out at any time by changing cookie settings. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado