




SONOLENE/OFC-09Y(St)YY 24x2x0,20 P
Código - 6710

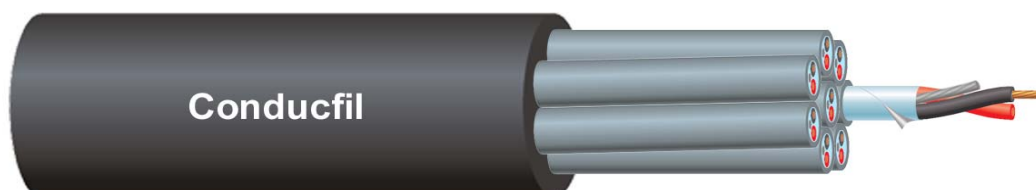

Descripción

Conductor de cobre libre de oxígeno. Aislamiento de polipropileno celular. Pareado de los conductores. Drenaje de cobre estañado. Pantalla en cinta de aluminio-poliéster. Cubierta de PVC. Cableado de los pares. Cubierta exterior de PVC-NBR

CARACTERISTICAS FISICAS

Conductor

Material	Cobre libre de oxígeno
Sección (mm ²)	0,20
AWG	24
Composición	25 x 0,10

Aislante

Material	Polipropileno celular
Diámetro (mm)	1,10
Color	Rojo y Negro

Pareado

Paso aproximado (mm)	19
----------------------	----

Apantallamiento individual por par

Drenaje	Cobre estañado
Sección (mm ²)	0,22
AWG	24
Composición	7 x 0,20
1ª Pantalla	
Material	Cinta de aluminio-poliéster
Recubrimiento	100 %
2ª Pantalla	NO
Material	
Recubrimiento	



SONOLENE/OFC-09Y(St)YY 24x2x0,20 P
Código - 6710

Cubierta individual individual por par

Material	PVC
Diámetro (mm)	3
Color	Gris

Cableado

Composición	2+8+14 pares.
-------------	---------------

Cubierta exterior

Material	PVC-NBR
Diámetro (mm)	22
Color	Negro mate

Señalización

Inscripción	Conducfil
-------------	-----------

Forma de suministro

Embalajes	A determinar
-----------	--------------

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso aproximado	564,9 Kg/km
Temperatura de Servicio	-40 / +80
Radio mínimo de curvatura	440 mm

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resistencia óhmica máxima a 20 °C	90,4 Ohms/km
Resistencia óhmica máxima a 20 °C (Pantalla)	90,4 Ohms/Km
Capacidad nominal	55 pF/m
Impedancia nominal	
Velocidad de propagación	78 %
Resistencia de aislamiento	>5000 Mohms * Km
Tensión de prueba	1500 v



SONOLENE/OFC-09Y(St)YY 24x2x0,20 P
Código - 6710

SEGURIDAD

CARACTERISTICAS ANTE LA LLAMA

		Cumple
No propagación de la llama	IEC-60332-1	<input type="checkbox"/>
No propagación de la llama	IEC-60332-2	<input type="checkbox"/>
No propagación de la llama	IEC-60332-3	<input type="checkbox"/>
No emisión de halógenos ni humos tóxicos	IEC-754-1	<input type="checkbox"/>
No emisión de humos corrosivos	IEC-754-2	<input type="checkbox"/>
Baja emisión de humos opacos	IEC-1034-1	<input type="checkbox"/>

MEDIO AMBIENTE

		Cumple
Contenido de materiales pesados	Directiva 2002/95/CE	<input checked="" type="checkbox"/>

NORMATIVA APLICABLE

		Cumple
Material conductor	UNE-EN 60228	<input checked="" type="checkbox"/>
Material aislante	UNE-EN 50290	<input checked="" type="checkbox"/>